






CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION


		MORCS29	MORCS55	MORCS100
Potenza globale • Global power	kW	33,7	66,7	93
Rendimento totale pellet • Total efficiency pellet	%	75	75	75
Volume riscaldabile • Heatable area	mc	460	460	460
Consumo minimo pellet • Min. consumption pellet	Kg/h	3	3	3
Consumo max. pellet • Max. consumption pellet	Kg/h	12	16	18
Pressione d'esercizio • Pressure	BAR	3	3	3
Uscita fumi • Chimney Output	mm	200	200	200
Peso • Weight	Kg	250	300	340
Seratoio pellet • Pellet tank	Kg	180	180	180
Assorbimento elettrico • Electrical consumption	W	250	250	250




model **MORCS29**

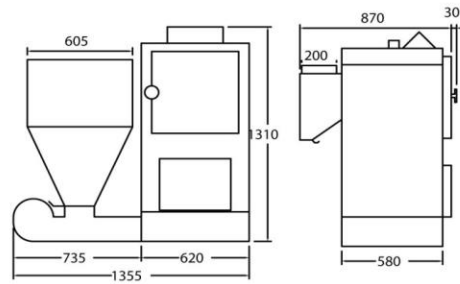

model **MORCS29**

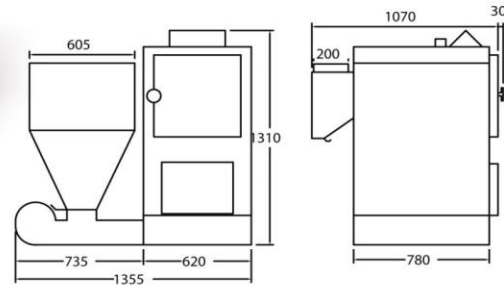

model **MORCS55**

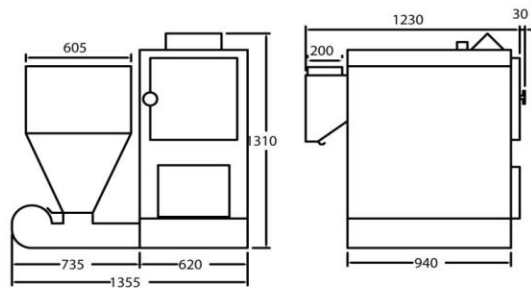

model **MORCS100**

## Μαντεμένιος Λέβητας Ξύλου-Ανθρακα **SOLIDMAX F**




**CE 1783**  
(Προαιρετικά)



Εναλλάκτης ασφαλείας

Μαντεμένιος λέβητας

- \*Υψηλής τεχνολογίας τριών διαδρομών
- \*Ανθεκτικός στις διαβρώσεις
- \*Υψηλής απόδοσης

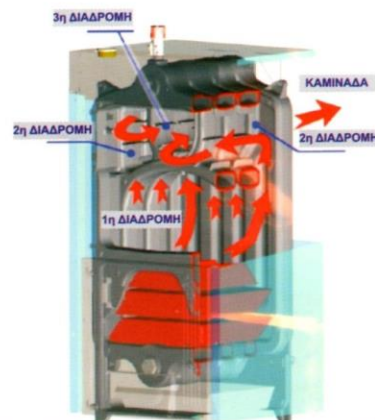

**Ο λέβητας παραδίδεται  
με πόρτα έτοιμη  
για να δεχτεί  
καυστήρα Pellet!**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SOLIDMAX 4F	SOLIDMAX 5F	SOLIDMAX 6F	SOLIDMAX 7F	SOLIDMAX 8F
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΞΥΛΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4	5	6	7	8
ΙΣΧΥΣ (KW)	18,7-27,5	25,3-37,9	33-50,5	41,8-63,1	52,8-75,8
ΚΙΛΑ (Kg)	245	290	340	385	430
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (lit)	28	34	40	46	52
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (dm <sup>3</sup> )	31,3	42,7	54	65,3	76,7
ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (dm <sup>3</sup> )	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
ΥΨΟΣ (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	520	520	520	520	520
ΒΑΘΟΣ (mm)	470	575	680	785	890
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ (mm)	160	160	160	160	160
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (inch)	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"

\*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ψηφιακός πίνακας και ο ανεμιστήρας.



# V.V. "Ylliterm" Λέβητες pellet - ξύλου


- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλο πάχος λαμαρίνας 8mm
- Τέλεια καύση
- Ειδικό τάμπερ ελέγχου καυσαερίων κατά τη στιγμή της τροφοδοσίας του λέβητα με ξύλα για να μη δημιουργείται στο λεβητοστάσιο καπνός.

- > Μονοβάθμιος καυστήρας PELLET με ένα στάδιο προετοιμασίας και 5 στάδια ισχύος.
- > Διατίθεται με μοτερ τροφοδοσίας, διάταξη κοχλία τροφοδότησης και σωλήνες σύνδεσης.
- > Η αρχική έναυση του καυστήρα γίνεται με ηλεκτρική αντίσταση.
- > Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης ή σύνδεση με θερμοστάτη χώρου.
- > Δυνατότητα προγραμματισμού για ρύθμιση λειτουργίας απο τον εγκαταστάτη.



Αποθήκη Pellet  
Επιτρέπει την τακτική τροφοδότηση  
Με pellet στον καυστήρα.

**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

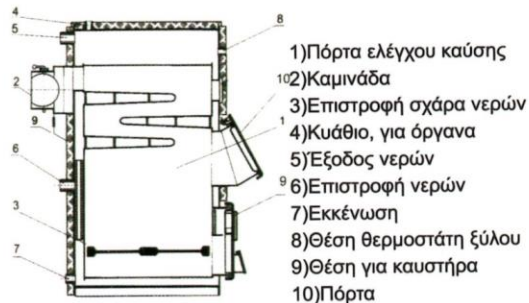

\*Στις διαστάσεις του πλάτους αναφέρεται και η διάσταση της δεξαμενής

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΒΑΡΟΣ/ WEIGHT(Kg)	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ lt	ΜΗΚΟΣ/ LENGTH	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH	ΥΨΟΣ/ HEIGHT	ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ PELLET
ΥΤΥ 25	25	280	110	600	615+580*	1195	SUN P7	350 lit
ΥΤΥ 30	30	300	123	600	715+580*	1195	SUN P7	350 lit
ΥΤΥ 35	35	300	123	600	715+580*	1195	SUN P7	350 lit
ΥΤΥ 40	40	330	132	640	715+580*	1195	SUN P12	350 lit
ΥΤΥ 50	50	400	141	620	715+580*	1195	SUN P12	350 lit
ΥΤΥ 60	60	440	164	690	775+580*	1295	SUN P12	350 lit

**ferroli** 



## Μαντεμένιος λέβητας Ξύλου - Κάρβουνου - Pellets



Υψηλή απόδοση ποιότητας GG 20 (EN-GJL-200)

Χυτοσίδηρος λέβητας στερεών καυσίμων, κατάλληλος και για ξύλο ή άνθρακα.

- > Η λειτουργία Pellet γίνεται με τη συναρμολόγηση της ειδικής πόρτας και του καυστήρα SUN P7 ή SUN P 12.
- > Κατηγορία απόδοσης 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5.
- > Απόδοση μέχρι το 81% στη καύση ξύλου χάρη στην μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη καυσαερίων στα τμήματα του λέβητα.
- > Μεγάλος θαλάμος καύσης, μέχρι 128 dm<sup>3</sup>, η οποία επιτρέπει την καύση των μεγάλων κορμών.
- > Ρυθμιζόμενο έλεγχο καυσαερίων στον καπναγωγό.
- > Εύκολη πρόσβαση στην ανοξείδωτη σκάφη συλογής της στάχτης.
- > Περιέχει θερμοστατική βαλβίδα.
- > Η ασφάλεια υπερθέρμανσης διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα



- > Μονοβάθμιος καυστήρας PELLET με ένα στάδιο προετοιμασίας και 5 στάδια ισχύος.
- > Διατίθεται με μοτερ τροφοδοσίας, διάταξη κοχλία τροφοδότησης και σωλήνες σύνδεσης.
- > 140 kg ή 350lit δεξαμενή αποθήκευσης pellet, στο ίδιο χρώμα του λέβητα.
- > Η αρχική έναυση του καυστήρα γίνεται με ηλεκτρική αντίσταση.
- > Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης ή σύνδεση με θερμοστάτη χώρου.
- > Δυνατότητα προγραμματισμού για ρύθμιση λειτουργίας από τον εγκαταστάτη.

ΤΥΠΟΣ			SFL 4	SFL 5	SFL 6	SFL 7
Απόδοση	<b>Ανθρακάς</b>	Kw	32.5	42.5	52.5	62.5
	<b>Ξύλο</b>	kw	27	36	43	50
	<b>Pellet</b>	kw	30	41	47.9	54.7
Λίτρα νερό		lt	30	34	38	42
Κιλά		kg	241	289	337	385

## Λέβητας ξύλου FERROLI

### ΤΥΠΟΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 4

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 5

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 6

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 7