

Λέβητας Ξύλου Χαλύβδινος EcoPlus WBS

30-40-50-90-110 Kw

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μονάδα μέτρησης	WBS-30	WBS-40	WBS-50
Θερμική Ισχύς	kW -Kcal/h	30 - 25.795	40 - 34.393	50 - 42.992
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	mm	622-1010-1230	682-1070-1230	682-1130-1230
Βάρος	Kg	230	250	280
Διάμετρος Καμινάδας	mm	150	180	180
Συνδέσεις νερού	in	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Χωρητικότητα νερού	lt	105	118	128
Μέγιστο μήκος Ξύλων	mm	400	400	500

WBS-70	WBS-90	WBS-110
70 - 60.189	90 - 77.386	110 - 94.582
682-1130-1330	732-1130-1330	832-1130-1330
335	370	420
206	206	206
1 1/2	1 1/2	1 1/2
141	156	171
600	600	600



Μαντεμένιος Λέβητας Ξύλου-Ανθρακα **SOLIDMAX F**




CE 1783
(Προαιρετικά)



Εναλλάκτης ασφαλείας

Μαντεμένιος λέβητας

- *Υψηλής τεχνολογίας τριών διαδρομών
- *Ανθεκτικός στις διαβρώσεις
- *Υψηλής απόδοσης

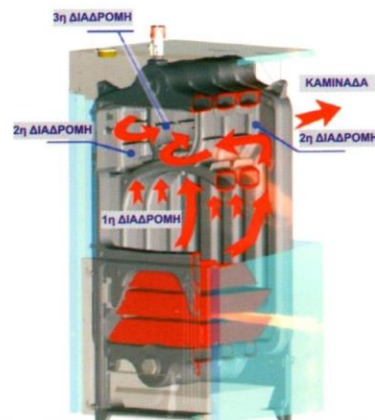

**Ο λέβητας παραδίδεται
με πόρτα έτοιμη
για να δεχτεί
καυστήρα Pellet!**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SOLIDMAX 4F	SOLIDMAX 5F	SOLIDMAX 6F	SOLIDMAX 7F	SOLIDMAX 8F
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΞΥΛΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4	5	6	7	8
ΙΣΧΥΣ (KW)	18,7-27,5	25,3-37,9	33-50,5	41,8-63,1	52,8-75,8
ΚΙΛΑ (Kg)	245	290	340	385	430
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (lit)	28	34	40	46	52
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (dm ³)	31,3	42,7	54	65,3	76,7
ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (dm ³)	51,7	70,4	89,1	107,8	126,5
ΥΨΟΣ (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	520	520	520	520	520
ΒΑΘΟΣ (mm)	470	575	680	785	890
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ (mm)	160	160	160	160	160
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (inch)	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ψηφιακός πίνακας και ο ανεμιστήρας.




ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ



MEGA F

*Οκτώ μοντέλα από 32 kw μέχρι 100 kw

*Χαλύβδινος Λέβητας ξύλου με ανεμιστήρα λειτουργίας 5 σταδίων και ψηφιακό πίνακα.

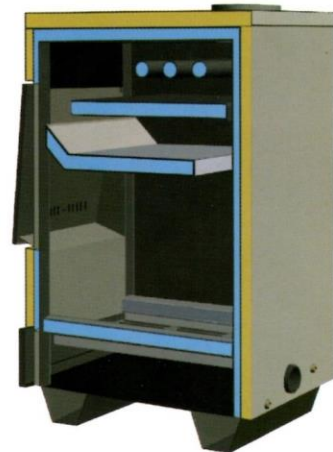

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		MEGA F32	MEGA F37	MEGA F44	MEGA F53	MEGA F60	MEGA F65	MEGA F83	MEGA F100
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ		ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΞΥΛΟ							
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	Kw	32-28	37-34	44-40	53-48	60-55	65-61	83-76	100-90
ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ	lit	57	62	67	72	77	82	100	116
ΚΙΛΑ	kg	228	246	258	274	289	307	412	474
ΔΙΑΣ. ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΥ)	mm	442x391	442x391	442x391	442x391	442x391	442x391	490x577	490x577
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ	mm	391	391	491	491	591	591	690	790
ΒΑΘΟΣ	W	555	555	555	555	555	555	648	648
ΜΗΚΟΣ	L	860	860	960	960	1060	1060	1110	1110
ΥΨΟΣ	H	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1415	1415
ΔΙΑΜ. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	mm	150	150	150	150	180	180	200	220
ΔΙΑΜ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"

Παρελκόμενα Λέβητα



ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

- *Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
- *Αυτόματη έναρξη λειτουργίας κυκλοφορητή
- *Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας που επιδέχεται ρύθμιση
- *Ψηφιακός ρυθμιστής ανεμιστήρα 5 ταχυτήτων



Ανεμιστήρας Γερμανικής κατασκευής από την εταιρία ebmpapst

(Προαιρετικά)



Εναλλάκτης ασφαλείας




Θερμική βαλβίδα Honeywel

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ



STR

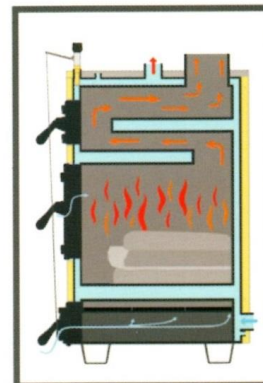

- *Όλοι οι λέβητες έχουν δοκιμαστεί σε 4 Bar πίεση.
- *Το σώμα του λέβητα είναι καλυμμένο με 8 cm μόνωση.
- *Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη χρήση και συντήρηση.
- *Ανθεκτικές μαντεμένιες σχάρες με αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες.
- *Υψηλή απόδοση καύσης σε συνδιασμό με χαμηλή κατανάλωση.
- *Μεγάλος θάλαμος καύσης για μικρότερη ανάγκη τροφοδοσίας.
- *Το εσωτερικό του λέβητα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.



Θάλαμος καύσης



Στην τιμή περιλαμβάνεται ο θερμοστάτης ξύλου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		STR 25	STR 35	STR 45
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ		ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΞΥΛΟ		
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	Kw	25-22	35-30	45-37
ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ	lit	48	57	66
ΚΙΛΑ	kg	205	226	247
ΠΛΑΤΟΣ	W	555	555	555
ΜΗΚΟΣ	L	700	800	900
ΥΨΟΣ	H	1100	1100	1100
ΔΙΑΜ. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	mm	150	150	180
ΕΛΑΧ.ΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΠΝ/ΧΟΥ	mbar	0.15	0.18	0.21
ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ(Π&Υ)	mm	440X485	440X485	440X485
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ	mm	395	495	595
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	inch	2"	2"	2"


V.V Ylliterm™

” λέβητες ξύλου



Ο λέβητας ξύλου YLLITERM από YTU 25 -εως YTU-60 μπορεί να μετατραπεί σε λέβητα pellet

- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλο πάχος λαμαρίνας 8mm
- Τέλεια καύση
- Ειδικό τάμπερ ελέγχου καυσαερίων κατά τη στιγμή της τροφοδοσίας του λέβητα με ξύλα για να μη δημιουργείται στο λεβητοστάσιο καπνός.



- 1) Πόρτα ελέγχου καύσης
- 2) Καμινάδα
- 3) Επιστροφή σχάρα νερών
- 4) Κυάθιο, για όργανα
- 5) Έξοδος νερών
- 6) Επιστροφή νερών
- 7) Εκκένωση
- 8) Θέση θερμοστάτη ξύλου
- 9) Θέση για καυστήρα
- 10) Πόρτα

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΒΑΡΟΣ/WEIGHT(Kg)	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ lt	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ/LENGTH	ΠΛΑΤΟΣ/WIDTH	ΥΨΟΣ/HEIGHT
YTU 25	25	280	110	160	600	615	1195
YTU 30	30	300	123	160	600	715	1195
YTU 35	35	300	123	179	600	715	1195
YTU 40	40	330	132	179	640	715	1195
YTU 50	50	400	141	179	620	715	1195
YTU 60	60	440	164	200	690	775	1295
YTU 80	80	550	182	200	770	815	1315
YTU 100	100	620	209	220	800	850	1415
YTU 120	120	735	248	220	860	850	1415
YTU 140	140	830	334	220	920	850	1415
YTU 160	160	880	900	250	990	800	2000
YTU 180	180	990	950	250	990	900	2000
YTU 200	200	1350	1000	250	990	1000	2000
YTU 250	250	1420	1050	300	990	1100	2000
YTU 300	300	1580	1100	300	990	1200	2000
YTU 350	350	1680	1100	300	990	1300	2000
YTU 400	400	1860	1200	350	1240	1200	2000
YTU 500	500	2260	1500	400	1240	1500	2200
YTU 600	600	2510	1700	400	1240	1700	2200

ferroli


Μαντεμένιος λέβητας Ξύλου - Κάρβουνου - Pellets



Υψηλή απόδοση ποιότητας GG 20 (EN-GJL-200)

Χυτοσίδηρος λέβητας στερεών καυσίμων, κατάλληλος και για ξύλο ή άνθρακα.

- > Η λειτουργία Pellet γίνεται με τη συναρμολόγηση της ειδικής πόρτας και του καυστήρα SUN P7 ή SUN P 12.
- > Κατηγορία απόδοσης 3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5.
- > Απόδοση μέχρι το 81% στη καύση ξύλου χάρη στην μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη καυσαερίων στα τμήματα του λέβητα.
- > Μεγάλος θαλάμος καύσης, μέχρι 128 dm³, η οποία επιτρέπει την καύση των μεγάλων κορμών.
- > Ρυθμιζόμενο έλεγχο καυσαερίων στον καπναγωγό.
- > Εύκολη πρόσβαση στην ανοξείδωτη σκάφη συλογής της στάχτης.
- > Περιέχει θερμοστατική βαλβίδα.
- > Η ασφάλεια υπερθέρμανσης διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα



ΤΥΠΟΣ			SFL 4	SFL 5	SFL 6	SFL 7
Απόδοση	Ανθρακάς	Kw	32.5	42.5	52.5	62.5
	Ξύλο	kw	27	36	43	50
	Pellet	kw	30	41	47.9	54.7
Λίτρα νερό		lt	30	34	38	42
Κιλά		kg	241	289	337	385

Λέβητας ξύλου FERROLI

ΤΥΠΟΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 4

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 5

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 6


ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ SFL 7

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. - CALTHERM F

ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ CALTHERM F

Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h
300-0014	Caltherm CT 35 F	35.000
300-0006	Caltherm CT 45 F	45.000
300-0007	Caltherm CT 55 F	55.000
300-0008	Caltherm CT 70 F	70.000

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης ανεμιστήρα τριών διαδρομών
- Διαθέτει:
 - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών.
 - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή, και του θερμοστάτη χώρου.



ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. - CALTHERM

ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ CALTHERM XF

Κωδικός	Μοντέλο	kW
300-0117	Caltherm CTX 90 F	90
300-0118	Caltherm CTX 115 F	115
300-0119	Caltherm CTX 145 F	145
300-0120	Caltherm CTX 175 F	175

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης με διαφράγματα και φλογαυλούς
- Καθαρισμό με εξωτερικό μοχλό
- Διαθέτει:
 - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών.
 - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή, και του θερμοστάτη χώρου.



ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ- MEGATHERM

ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ MEGATHERM MT

Κωδικός	Μοντέλο	Kw
300-0079	Megatherm MT 18	18
300-0111	Megatherm MT 25	25
300-0112	Megatherm MT 32	32
300-0113	Megatherm MT 40	40
300-0078	Megatherm MT 50	50
300-0115	Megatherm MT 70	70
300-0100	Megatherm MT 100	100

- Λέβητες ξύλου πυρόλυσης
- Βαθμός απόδοσης που αγγίζει το 92%
- Διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα και του κυκλοφορητή
- Ιδανικός για πλήρη καύση ξύλου με υγρασία κάτω από 15%
- Ελάχιστη ποσότητα στάχτης
- Περιλαμβάνεται ο εναλλάκτης ασφαλείας

